

Motobomba sumergible multietapas de construcción sólida y diseño seguro, especial para aplicaciones profesionales de bombeo de agua limpia en cisternas y tinacos. Ideal para la creación de sistemas hidroneumáticos domésticos.

APLICACIONES

- Pozos poco profundos, ríos y lagos
- Cisternas, norias y tinacos
- Sistemas de agua potable
- Ganadería
- Fuentes
- Presas

ALTAMIRA



DESCARGA CON INSERTO EN ACERO INOXIDABLE



VENTAJAS

- Optimiza el rendimiento hidráulico gracias a su sumergencia de hasta 15 m.
- Oiseño robusto de 6" fabricado con materiales de alta resistencia.
- Incluye interruptor de nivel (flotador) como protección contra trabajo en seco.
- O Diseño ergonómico sin obstrucciones de doble asa.
- Succión en la parte inferior para aprovechar al máximo el volumen de agua.
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente con clavija.

CONSTRUCCIÓN:

- Succión y descarga en plástico PPO.
- Camisa y eje en acero inoxidable 304.
- Doble sello mecánico en cerámica-grafito.
- Impulsor en plástico POM y difusor en policarbonato.
- Conexión de descarga con inserto en acero inoxidable.

OPERACIÓN: MC

 Máxima temperatura del líquido:

40°C

Máxima sumergencia:

15 m

Paso de sólidos:


1.8 mm

Rango de pH:

6.5 a 8.5

MOTOR:

- Servicio continuo
- Protección IP68
- Aislamiento clase F
- Asíncrono



CAMISA y EJE

2 POIOS
Protección térmica

 Protección termic incorporada





CURVA DE OPERACIÓN

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)

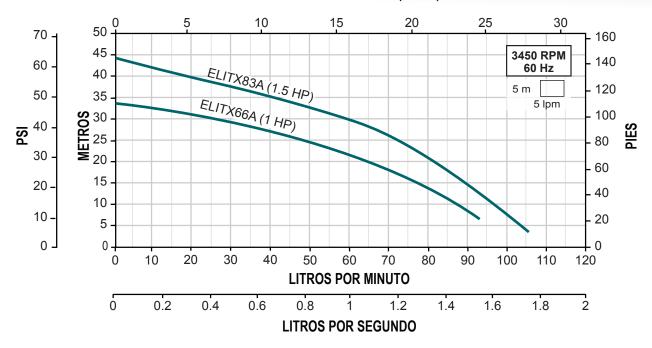


TABLA DE ESPECIFICACIONES

								CARGA EN METROS (psi)			
	CÓDIGO	POTE	NCIA	ETAPAS	FASES X VOLTAJE (V~)	CORRIENTE (A)	DESCARGA	10 (14)	20 (28)	30 (43)	40 (57)
		HP	kW						GASTO ((I/min)	
	ELITX66A-1127	1	0.75	3	1 x 127 V~	7.0	1" NPT	87	66	25	
))*)	ELITX83A-1127	1.5	1.1	4		8.8		97	82	58	17

^{*}Nuevo modelo.

DIMENSIONES Y PESO

		DIMENSIONES				
CÓDIGO	(m	ım)	(pulgadas)	PESO (kg)		
	А	В	С			
ELITX66A-1127	1.45	460	1"	14		
ELITX83A-1127	145	498	1	15		

