

Flotador profesional con contrapeso ideal para aplicaciones con aguas residuales (lodos)

VENTAJAS

- Certificación UL.
- Utilizado tanto para el control automático en el vaciado de las aplicaciones residuales, como la protección automática contra trabajo en seco de la(s) motobomba(s).
- Amigable con el medio ambiente ya que no utiliza mercurio.
- Función vaciado a través de la conexión de dos hilos (blanco - negro).
- Incluye 5 metros de cable tomacorriente.
- Incluye contrapeso.



TABLA DE ESPECIFICACIONES

Voltaje máximo:	240 Vca
Corriente máxima:	13 A
Temperatura máxima del líquido:	60 °C
Grado de protección:	IP68
Material de construcción:	PVC
Tipo de cable:	16 AWG (SJOW)
Longitud del cable:	5 m
Nomenclatura del cable:	Negro (Común) / Blanco (Vaciado)

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO


FLOTADOR - LDS

Tipo de producto

Lodos

DIMENSIONES Y PESO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		PESO (Kg)
	A	B	
FLOTADOR-LDS	80	110	1

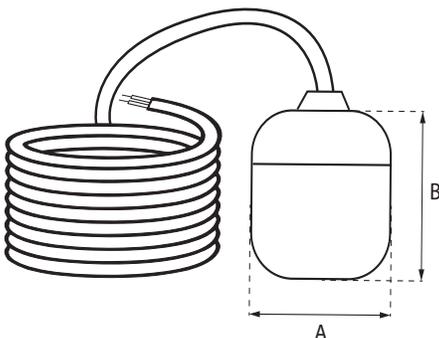

APLICACIONES

