

MOTOR TX

MOTOR SERIE MAT2P

MOTOR VERTICAL DE SUPERFICIE ALTAMIRA

MOTORES MAT2P MONOFÁSICOS

MOTOR SERIE MAT2P

ESPECIFICACIONES

Los Motores Verticales Altamira, estan fabricados con las mas altos estandares de calidad para optimo desempeño, con los mejores materiales para asegurar un funcionamiento excelente.

APLICACIONES


- Residencial
- Industrial
- Comercial
- Agricola

VENTAJAS

- Alta eficiencia
- Instalacion sencilla
- Mantenimiento facil y accesible en costos
- Por el tipo de acoplamiento no requieren cuña, ya que son de flecha solida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aislamiento: clase F
- Proteccion: IP 55
- Acoplamiento: IEC
- Voltaje: 1F/ 230 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Velocidad: 3500 rpm
- Temperatura mín/máx: -15°C/50°C

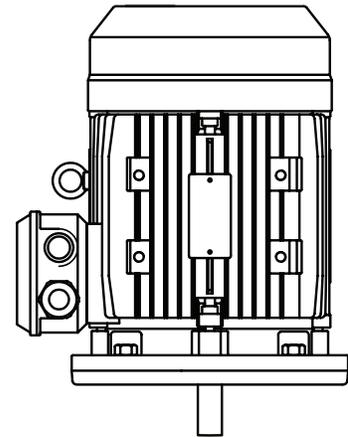

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

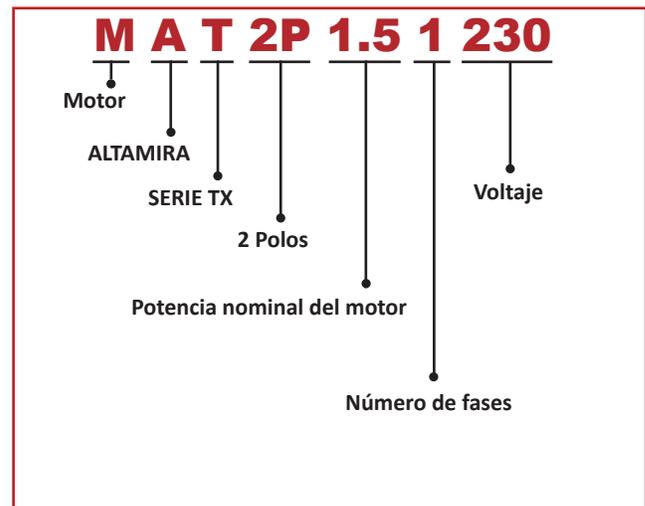


TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	HP	KW	AMP. A PLENA CARGA	POLOS	BRIDA (IEC)	ARMAZÓN	CAPACITOR (μF)
MAT2P 11230	1	0.75	5.2	2	B14	80	50 μF 250V
MAT2P 1.51230	1.5	1.1	12.6			80	25 μF 450V
MAT2P 21230	2	1.5	8.9			90L	30 μF 450V
MAT2P 31230	3	2.2	12.2			90L	40 μF 450V

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES EN MILIMETROS			Peso (Kg)
	D2	D1	H2	
MAT2P 11230	135	145	240	8
MAT2P 1.51230	135	145	240	9
MAT2P 21230	155	175	300	16
MAT2P 31230	155	175	300	20

