

GARANTÍA
1
AÑO




AQUA PAK®

DRANA

MOTOBOMBA SUMERGIBLE
PARA ACHIQUE

FICHA TÉCNICA

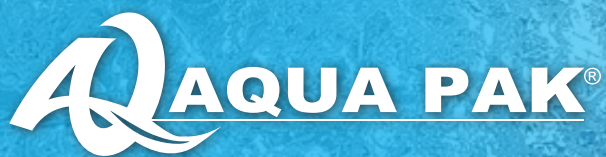

SERVICIO CONTINUO



ADAPTADOR MANGUERA INCORPORADO



SELLO MECÁNICO EN CÁMARA DE ACEITE



PROTECCIÓN TÉRMICA INCORPORADA




VENTAJAS

- ✓ Incluye 7 m de cable sumergible tomacorriente (modelo en 127 V~ con clavija).
- ✓ Descarga NPT con adaptador manguera.
- ✓ Succión en la parte inferior para aprovechar al máximo el volumen de agua.

- ✓ Asa para facilitar la transportación.
- ✓ No requiere caja de control.
- ✓ Interruptor de nivel (flotador) integrado.

APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS

MOTOR:

- Protección térmica: Incorporada
- Aislamiento: Clase F

CONSTRUCCIÓN:

- Camisa en acero inoxidable 304.
- Base superior y descarga en hierro vaciado con cataforesis.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Impulsor en PPO.
- Sello mecánico en carbón/cerámica

OPERACIÓN:

- Paso de sólidos: 3 mm
- Máxima temperatura del líquido: 40°C
- Rango de pH: 6 a 8.5
- Máxima sumergencia: 5 m
- Tipo de servicio: Continuo (cuando la motobomba está totalmente sumergida)
- Grado de protección: IP68

CURVAS DE OPERACIÓN

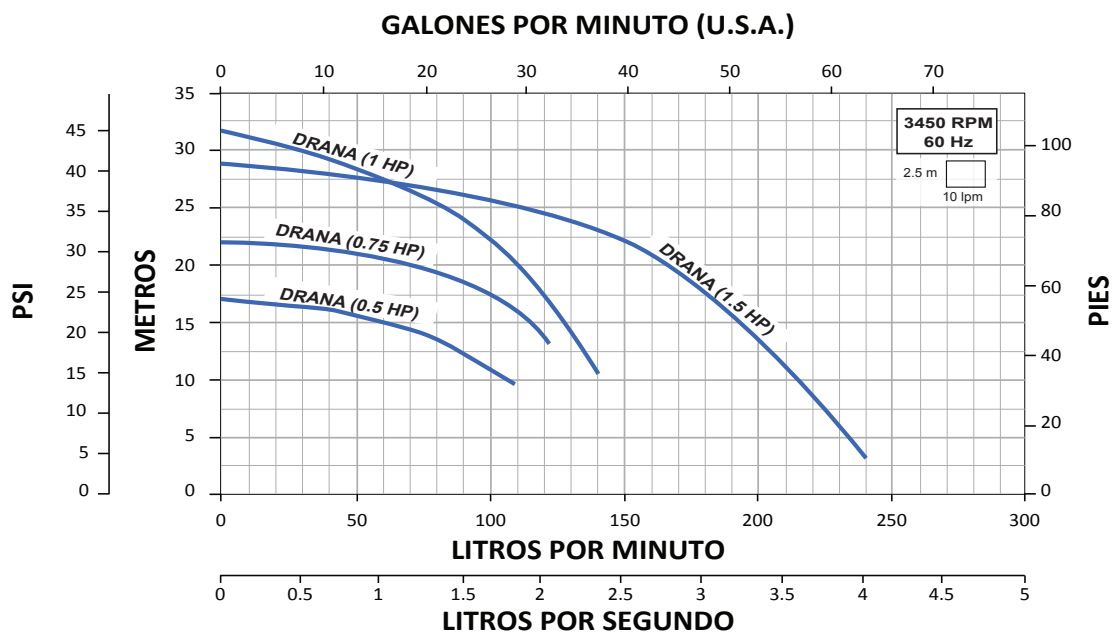


TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTAJE (V~)	CORRIENTE (A)	*DESCARGA	CARGA EN METROS (psi)			
						10 (14)	15 (21)	20 (28)	25 (36)
	HP	kW				GASTO (l/min)			
DRANA-0.5-1127-A	0.5	0.37	1 x 127	6.4	1" NPT	105	52		
DRANA-0.75-1127-A	0.75	0.55		8.7			115	70	
DRANA-1-1127-A	1	0.75		11.4			129	110	82
DRANA-1.5-1230-A	1.5	1.1	1 x 230	8.8	1.5" NPT	214	192	165	110

* Incluye adaptador para conexión manguera.

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES					PESO (kg)
	(mm)				(pulgadas)	
	A	B	C	E	D	
DRANA-0.5-1127-A	320	190	90	140	1"	11
DRANA-0.75-1127-A	350	200	90	160		15
DRANA-1-1127-A	370	210	90	160		18
DRANA-1.5-1230-A	420	260	100	210	1.5"	19

