

**AQUA PAK<sup>®</sup>**  
**MAGNUS**

GARANTÍA  
**1**  
AÑO



**MOTOBOMBA SUMERGIBLE  
PORTÁTIL DE ACHIQUE**

# MAGNUS-47AE



3 m de CABLE TOMACORRIENTE

CON CLAVIJA

DESCARGA DE 1"



CUERPO EN PLÁSTICO  
LIBRE DE CORROSIÓN


EJE EN ACERO  
INOXIDABLE 304  
Y BOBINADO EN  
COBRE

INTERRUPTOR DE NIVEL  
MAGNÉTICO

SUCCIÓN DE  
HASTA 5MM



## CURVA DE OPERACIÓN

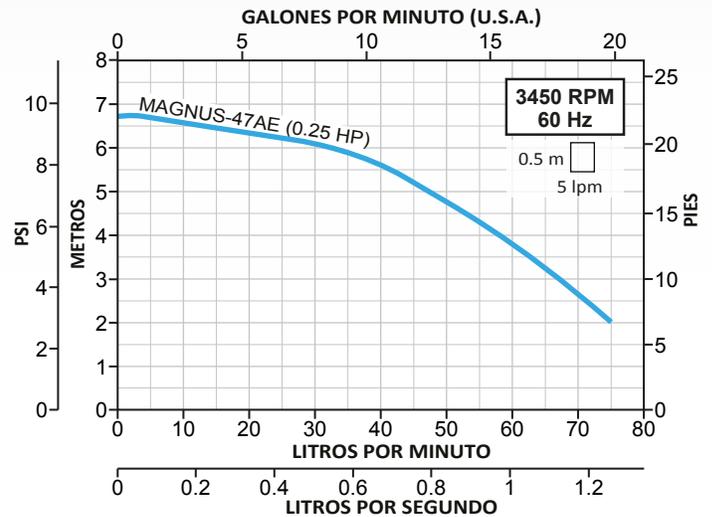

## ACCESORIOS

Conexión manguera  
1/2" y 3/4"




- Temperatura del líquido: 5°C - 40°C
- Máxima sumergencia: 6 m
- Rango de pH: 6 a 8

## VENTAJAS

- Protección contra trabajo en seco (con 1 minuto de retardo).
- Funcionamiento en modo automático.
- Motor de trabajo continuo, asíncrono, 2 polos.
- Protección térmica incorporada.
- Aislamiento clase F y protección IP68.
- Asa ergonómica sin obstrucciones.
- Mayor vida útil.
- Paso de sólidos de 6 mm.

## DIMENSIONES Y PESO

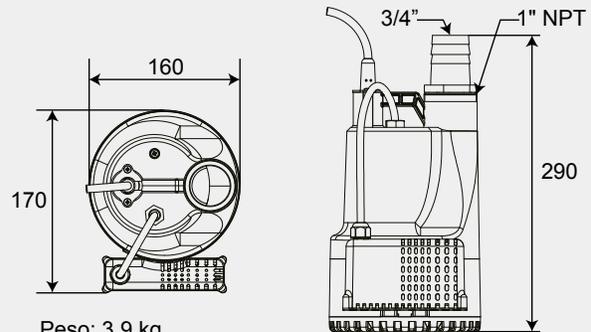

## ESPECIFICACIONES

MODELOS	POTENCIA		FASES X VOLTAJE (Vca)	AMPERAJE (A)	DESCARGA (NPT)	CARGA EN METROS (PSI)		
	HP	KW				2 (2.8)	4 (5.7)	6 (8.5)
MAGNUS-47AE	0.25	0.18	1 X 127	3.3	1"	75	58	32
						GASTO (litros por minuto)		
						75	58	32

# MAGNUS-150AE

MAYOR FLUJO DE HASTA 200 L / MIN



3 m de CABLE TOMACORRIENTE  
CON CLAVIJA



DESCARGA DE 1 1/2"

CUERPO EN PLÁSTICO  
LIBRE DE CORROSIÓN



EJE EN ACERO  
INOXIDABLE 304  
Y BOBINADO EN  
COBRE

INTERRUPTOR DE NIVEL  
MAGNÉTICO


SUCCIÓN DE  
HASTA 5MM

## ACCESORIO

Reducción  
1.5" M a 1.25" H



## CURVA DE OPERACIÓN

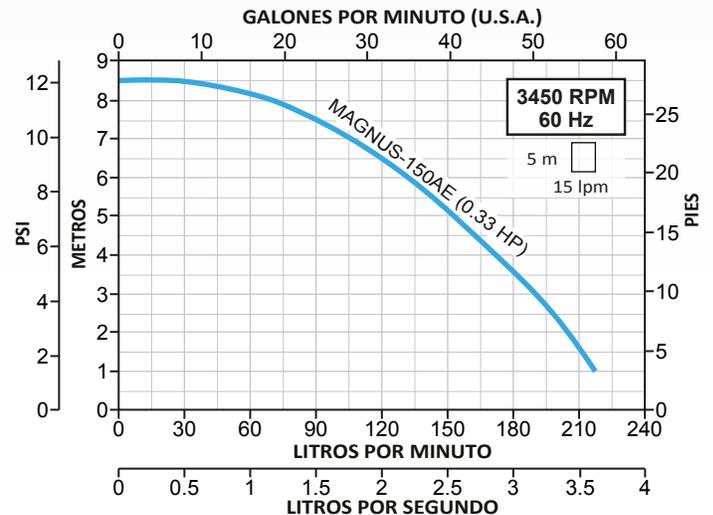


- Temperatura del líquido: 5°C - 40°C
- Máxima sumergencia: 6 m
- Rango de pH: 6 a 8

## VENTAJAS

- Protección contra trabajo en seco (con 1 minuto de retardo).
- Amplio flujo de hasta 200 l/min.
- Funcionamiento en modo automático.
- Motor de trabajo continuo, asíncrono, 2 polos.
- Protección térmica incorporada.
- Aislamiento clase F y protección IP68.
- Asa ergonómica sin obstrucciones.
- Mayor vida útil.
- Paso de sólidos de 6 mm.

## DIMENSIONES Y PESO

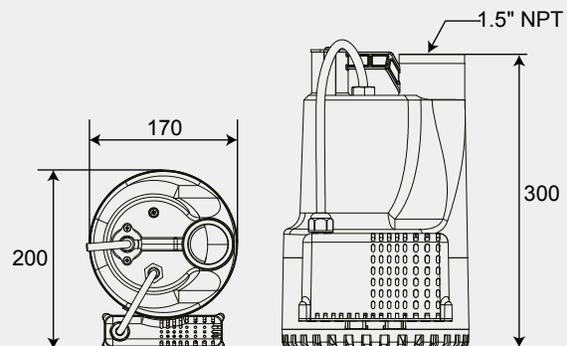

Peso: 5 kg

## ESPECIFICACIONES

MODELOS	POTENCIA		FASES X VOLTAJE (Vca)	AMPERAJE (A)	DESCARGA (NPT)	CARGA EN METROS (PSI)			
	HP	kW				2 (2.8)	4 (5.7)	6 (8.5)	8 (11.4)
MAGNUS-150AE	0.33	0.22	1 X 127	3.5	1 1/2"	205	172	131	68